SIGN-WARE®
GERMANY

MESSE- UND TRÄGERSYSTEME

Wer auffallen möchte, realisiert seine Ideen variantenreich mit modular gefertigten Präsentationssystemen aus Traversen – ohne Abstriche bei Stabilität und Tragkraft machen zu müssen.

Dank der modularen Bauweise lässt sich das System gut einsetzen. Nichts ist verschweißt. Mit wenigen Handgriffen wird montiert und ebenso wieder abgebaut. Platz- und somit Transportkosten sparend.

Die Systeme sind erweiterbar – heute so, morgen anders.

BOOTH AND DISPLAY SYSTEMS

Those who want to attract attention, put their ideas into practice with modular truss-systems - without compromising stability and payload.

Due to the modular construction the handling is easy. Nothing is welded. Mounting and dismounting is made by hand in a few steps.

Transport and stock costs are very low.

The system is extendable - today this way, tomorrow that way.

FREISTEHER

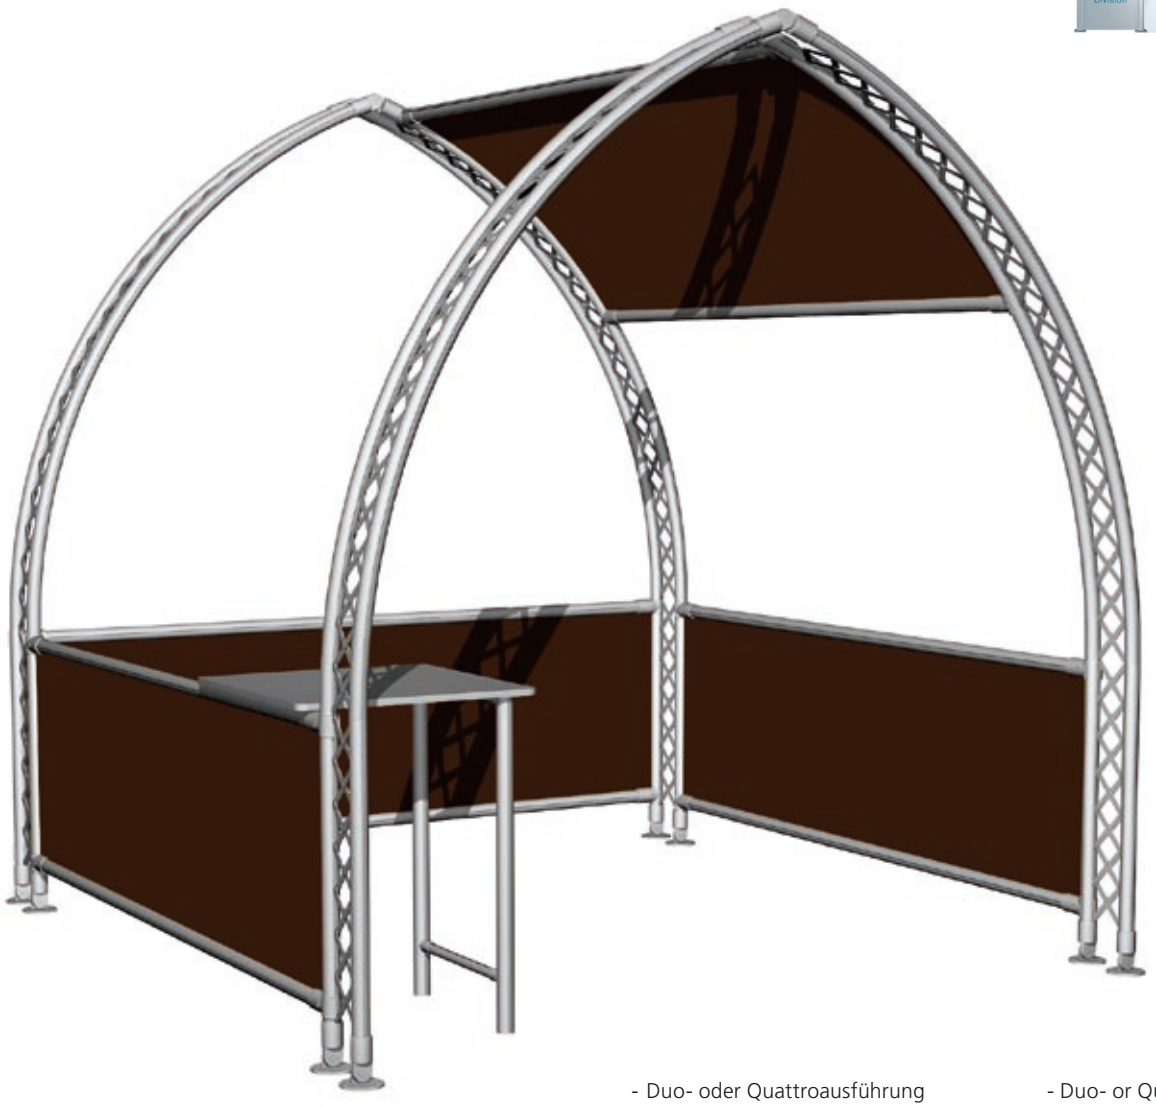

- Duo- oder Quattroausführung
- gebogen in X- und Y-Achse
- spannungsfrei
- eloxiert
- integrierte Kederkanäle (Anbindung für Textil gegeben)
- Geflechte für den Einsatz im SIGN-WARE®-Kederkanal geeignet
- Anbindung zur Aufhängung möglich (z. B. Schienengleiter)
- günstige Transportkosten

- Duo- or Quattro construction
- bent in X and Y direction
- de-energised
- Aluminium anodized
- integrated keder channels for fabric
- cross bar network for SIGN-WARE®-keder channel
- low transport costs

SIGN-WARE®
GERMANY

36.4845.31

Aufhängungshalter mit Aufhängung INDOOR

Zur Befestigung von waagerechten Schienen
an der Schiene 4-Kanal RUND
Mit Spannmöglichkeit
Aluminium silber eloxiert

B: 50 mm H: 100 mm T: 45 mm 102 g VP: 1

Suspension fastener with suspension INDOOR

To assemble horizontal rails at
the rail 4-channel ROUND
tensible
aluminium, silver anodized

B: 1,97 inch H: 3,94 inch T: 1,77 inch 102 g VP: 1



36.4030.31

Befestigungswinkel

Zur Decken-, Boden- und Wandbefestigung
Zur Montage auf Standfuß 36.0040.00
und 36.0060.00

B: 30 mm H: 15 mm L: 50 mm 23 g VP: 4

Mounting corner

For ceiling-, floor- and wallfixing
To use on foot OVAL 36.0040.00
and ROUND 36.0060.00

B: 1,18 inch H: 0,59 inch L: 1,97 inch 23 g VP: 4

36.0040.00

Standfuß OVAL

flach, für Schiene 4-Kanal RUND
RAL 9006

B: 160 mm H: 15 mm 5000 g VP: 1

Foot OVAL

flat for 4-channel rail ROUND
RAL 9006

B: 6,30 inch H: 0,59 inch 5000 g VP: 1



36.0060.00

Standfuß RUND

flach, für Schiene 4-Kanal RUND
RAL 9006

Ø: 245 mm H: 15 mm 5555 g VP: 1

Foot ROUND

flat for 4-channel rail ROUND
RAL 9006

Ø: 9,65 inch H: 0,59 inch 5555 g VP: 1

36.0650.30

Flansch mit Gelenk

für Schiene 4-Kanal RUND
Flanschdurchmesser 120 mm

Ø: 120 mm H: 150 mm 700 g VP: 1

Flange with joint

for rail 4-channel ROUND

Ø: 4,72 inch H: 5,91 inch 700 g VP: 1

36.1417.12

Laufrolle

für SIGN-WARE®-Schienen
zur Anbindung verschiebbarer Elemente
(Raumteiler, Vorhänge, Rahmen etc.)
an eine vertikale Schiene

Ø: 14 mm H: 30 mm 20 g VP: 2

Pulley wheel

for SIGN-WARE®-rails
for attaching of movable elements (frames,
curtains etc) to a vertical rail

Ø: 0,55 inch H: 1,18 inch 20 g VP: 1

36.5150.01

Scharnier

für SIGN-WARE® Schienen
zur Bildung von Türen und Klappen
mit/an SIGN-WARE® Schienen

Ø: 14 mm B: 20 mm H: 40 mm 58 g VP: 1

Frame joint

for SIGN-WARE® rails
to build doors with SIGN-WARE® rails

Ø: 0,55 inch B: 0,79 inch H: 1,57 inch 58 g VP: 1

36.0850.31

Schiene 4-Kanal RUND

Für Keder Ø=7-10 mm, eloxiert, L=6000 mm
Als Trägersystem für Messerückwände und
für freistehende Displays
Optimal mit 36.0040.00 Standfuß OVAL, 36.0060.00
Standfuß RUND und mit 36.0050.00 Standfuß RUND

Ø: 50 mm T/L: 6.000 mm 9810 g VP: 4

Rail 4-channel ROUND

For keder Ø=7-10 mm, anodised, L=6000 mm
System for exhibtion reverse walls and
free standing displays
For 36.0040.00 foot OVAL, 36.0060.00 foot ROUND
and for 36.0050.00 foot ROUND

Ø: 1,97 inch T/L: 236,22 inch 9810 g VP: 4

36.0899.31

Schiene 4-Kanal RUND gebogen

für Keder Ø=7-10 mm
Berechnung je angefangenem Laufmeter
Verlängerung möglich durch 36.1515.01+36.1415.01
Max. Biegelänge: 5,5 m
Radius individ., >1600 mm

Ø: 50 mm 1326 g VP: 1

Rail 4-channel ROUND bent

For keder Ø=7-10 mm, Price per meter
Elongation with 36.1515.01+36.1415.01
Maximum bending length: 5,5 m
Radius individ., >1600 mm

Ø: 1,97 inch 1326 g VP: 1

36.0849.31

Endstopfen

für Schiene 4-Kanal RUND
Aluminium

Ø: 50 mm T/L: 18 mm 41 g VP: 4

End cap

for rail 4-channel ROUND
aluminium

Ø: 1,97 inch T/L: 0,71 inch 41 g VP: 4

36.0330.31

Schiene 2-Kanal RUND

eloxiert, L=6000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

Ø: 30 mm L: 6000 mm 3200 g VP: 10

Rail 2-channel ROUND

anodised, L=6000 mm
for keder Ø=7-10 mm

Ø: 1,18 inch L: 236,22 inch 3200 g VP: 10

36.0460.31

Schiene 2-Kanal FLACH

eloxiert, L=6000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm 3720 g VP: 10

Rail 2-channel FLAT

anodised, L=6000 mm
for keder Ø=7-10 mm

B: 0,67 inch H: 1,73 inch L: 236,22 inch 3720 g VP: 10

SIGN-WARE® GERMANY

36.0002.00

Sägezuschnitt
Kürzung sämtlicher Schienentypen
auf gewünschte Länge

VP: 1

Sawing cut
cutting of all rails on required length

VP: 1

36.1101.31

Traversengeflecht
150 mm flexibel, ohne Verbinder
zur Erstellung von gebogenen Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 150 mm 127 g VP: 1

Cross bar network
150 mm flexible, without connector
to built up bent cross bar truss (DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 5,91 inch 127 g VP: 1



36.1105.31

Traversengeflecht
500 mm flexibel, ohne Verbinder
zur Erstellung von gebogenen Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 500 mm 254 g VP: 1

Cross bar network
500 mm flexible, without connector
to built up bent cross bar truss (DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 19,69 inch 254 g VP: 1



36.1110.31

Traversengeflecht
1000 mm flexibel, ohne Verbinder
zur Erstellung von gebogenen Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 1000 mm 516 g VP: 1

Cross bar network
1000 mm flexible, without connector
to built up bent cross bar truss (DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 39,37 inch 516 g VP: 1



36.1115.31

Traversengeflecht
1500 mm flexibel, ohne Verbinder
zur Erstellung von gebogenen Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 1500 mm 780 g VP: 1

Cross bar network
1500 mm flexible, without connector
to built up bent cross bar truss (DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 59,06 inch 780 g VP: 1

36.2201.31

Traversengeflecht Alu
150 mm starr, eloxiert
ohne Verbinder
zur Erstellung von geraden Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 150 mm 127 g VP: 1

Cross bar fixed network
150 mm, aluminium anodized
without connector
to built up straight cross bar truss
(DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 5,91 inch 127 g VP: 1

36.2205.31

Traversengeflecht Alu
500 mm starr, eloxiert
ohne Verbinder
zur Erstellung von geraden Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 500 mm 254 g VP: 1

Cross bar fixed network
500 mm, aluminium anodized
without connector
to built up straight cross bar truss
(DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 19,69 inch 254 g VP: 1

36.2210.31

Traversengeflecht Alu
1000 mm starr, eloxiert
ohne Verbinder
zur Erstellung von geraden Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 1000 mm 516 g VP: 1

Cross bar fixed network
1000 mm, aluminium anodized
without connector
to built up straight cross bar truss
(DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 39,37 inch 516 g VP: 1

36.2215.31

Traversengeflecht Alu
1500 mm starr, eloxiert
ohne Verbinder
zur Erstellung von geraden Geflechttraversen
(DUO/QUATTRO)

H: 160 mm L: 1500 mm 785 g VP: 1

Cross bar fixed network
1500 mm, aluminium anodized
without connector
to built up straight cross bar truss
(DUO/QUATTRO)

H: 6,30 inch L: 59,06 inch 785 g VP: 1

36.1215.01

Schienenverbinder
Für Schienen 2-Kanal FLACH und RUND
für Schiene 3-Kanal RUND
für Schiene 4-Kanal RUND
Stahl verzinkt, L=150 mm
Inkl. 6-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben

Ø: 12 mm L: 150 mm 120 g VP: 1

Rail connector
for 2-channel rail FLAT and ROUND
for rail 3-channel ROUND
for rail 4-channel ROUND
steel zinc plated, L=150 mm
Incl. hexagonal allen key and clamping screw

Ø: 0,47 inch L: 5,91 inch 120 g VP: 1

36.1515.01

Schienenverbinder
individuell vorgebogen, L=150 mm, Stahl verzinkt
Für Schienen 2-Kanal FLACH und RUND gebogen
für Schiene 3-Kanal RUND gebogen
für Schiene 4-Kanal RUND gebogen
Inkl. 6-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben

Ø: 12 mm L: 150 mm 120 g VP: 1

Coupling piece
tailor made, L=150 mm, steel zinc plated
for 2-channel rail FLAT and ROUND bent
for rail 3-channel ROUND bent
for rail 4-channel ROUND bent
Incl. hexagonal allen key and clamping screw

Ø: 0,47 inch L: 5,91 inch 120 g VP: 1

36.1112.01

Abschlussverbinder
für Traversengeflechte 40 mm
mit Lasche

Ø: 12 mm B: 40 mm H: 27 mm 36 g VP: 1

Finishing rail connector
for cross bar network 40 mm
with ear

Ø: 0,47 inch B: 1,57 inch H: 1,06 inch 36 g VP: 1

SIGN-WARE® GERMANY

36.1115.01

Schienenverbinder
für Traversengeflechte 80 mm
mit Lasche

Ø: 12 mm B: 80 mm H: 27 mm 69 g VP: 1

Rail connector
for cross bar network 80 mm
with ear

Ø: 0,47 inch B: 3,15 inch H: 1,06 inch 36 g VP: 1

36.0450.30

Eckverbinder
für Schiene 4-Kanal RUND

Ø: 50 mm B/H: 110 mm T/L: 60 mm 390 g VP: 1

Corner connector
for rail 4-channel ROUND

Ø: 1,97 inch B/H: 4,33 inch T/L: 2,36 inch 390 g VP: 1

36.1450.30

Gelenkverbinder
für Schiene 4-Kanal RUND

Ø: 50 mm B: 130 mm H: 130 mm T/L: 60 mm 720 g VP: 1

Joint-connector
for rail 4-channel ROUND

Ø: 1,97 inch B: 5,12 inch H: 5,12 inch T/L: 2,36 inch 720 g VP: 1

36.0550.30

Querverbinder
zur rechtwinkligen Verbindung von
Schiene 4-Kanal RUND und
Schiene 4-Kanal RUND, aussen greifend
Aluminium

B: 60 mm H: 60 mm T/L: 130 mm 320 g VP: 1

Cross connector
for rail 4-channel ROUND to
rail 4-channel ROUND, outside grip

B: 2,36 inch H: 2,36 inch T/L: 5,12 inch 320 g VP: 1

36.0523.30

Querverbinder
zur rechtwinkligen Verbindung von
Schiene 2-Kanal RUND und
Schiene 4-Kanal RUND
Aluminium

Ø: 30 mm B: 71 mm H: 38 mm T: 38 mm 110 g VP: 4

Cross connector
for rail 2-channel ROUND to
rail 4-channel ROUND
Aluminium

Ø: 1,18 inch B: 2,80 inch H: 1,50 inch T: 1,50 inch 110 g VP: 4

36.0524.30

Querverbinder
zur rechtwinkligen Verbindung von
Schiene 2-Kanal FLACH und
Schiene 4-Kanal RUND
Aluminium

B: 75 mm H: 53 mm T/L: 17 mm 125 g VP: 4

Cross connector
for rail 2-channel FLAT to
rail 4-channel ROUND

B: 2,95 inch H: 2,09 inch T: 0,67 inch 125 g VP: 4

SIGN-WARE® GERMANY

36.0760.43

Kedereinlage für Hohlsäume

Kunststoff-Rundrohr
Ø=7 mm, L=6000 mm INDOOR
ideal für gebogene Schienen

Ø: 7 mm L: 6000 mm 200 g VP: 100

Keder inlay

Ø=7 mm, L=6000 mm
(tube) INDOOR
For use in hollow seams
ideal for bent rails

Ø: 0,28 inch L: 236,22 inch 200 g VP: 100

aluschilder Systemtechnik
Bachgasse 17 - D-63584 Gründau - Tel.: +49(0) 6058-1002 - Fax +49(0) 6058-1001
Mail: info@aluschilder.de - www.aluschilder.de